


BSF42-5.16H ウルトラロングブームコンクリートポンプ車



スペック ハイライト


型式	BSF42-5.16H	
理論最大吐出量	160m ³ /h	
理論最大吐出圧	8.5Mpa	
アウトリガー	前	油圧式7.5m
	後	油圧式8.3m
OSS (片側サポート)	前	5.0m
	後	6.4m
全長	11,600mm	
全高	3,750mm	
全幅	2,500mm	




アウトリガー図

	M42E3
型式	BSF42-5.16H
シャーシタイプ	Scania
乗員	2名
エンジン出力	410PS
車両総重量	31,770 kg
F軸重	14,480 kg
R軸重 (2軸計)	17,290 kg
燃料タンク	500L
ホイールベースWB	7.1 m
全長	11.60 m
最小回転半径	
アウトリガー幅F	7.5 m
アウトリガー幅R	8.3 m
アウトリガー前荷重	
アウトリガー後荷重	
OSS	あり
EBC	無し
最大垂直到達高さ	41.6 m
最大水平到達長	37.3 m
標準仕様 (吐出量)	160 m ³ /h
標準仕様 (吐出圧)	85 bar
高圧仕様 (吐出量)	-
高圧仕様 (吐出圧)	-
水タンク容量	700
作動油タンク容量	232

アウトリガー参考設置寸法
通常設置

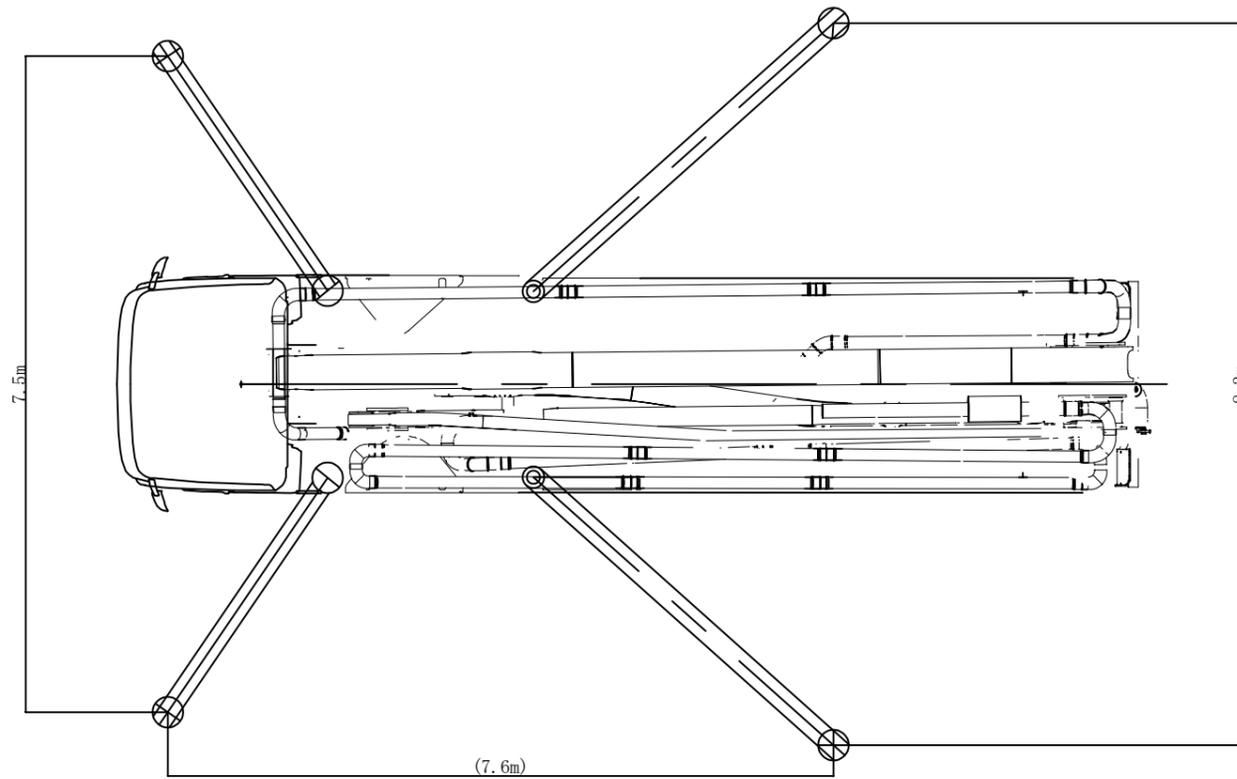


ブーム作業範囲図

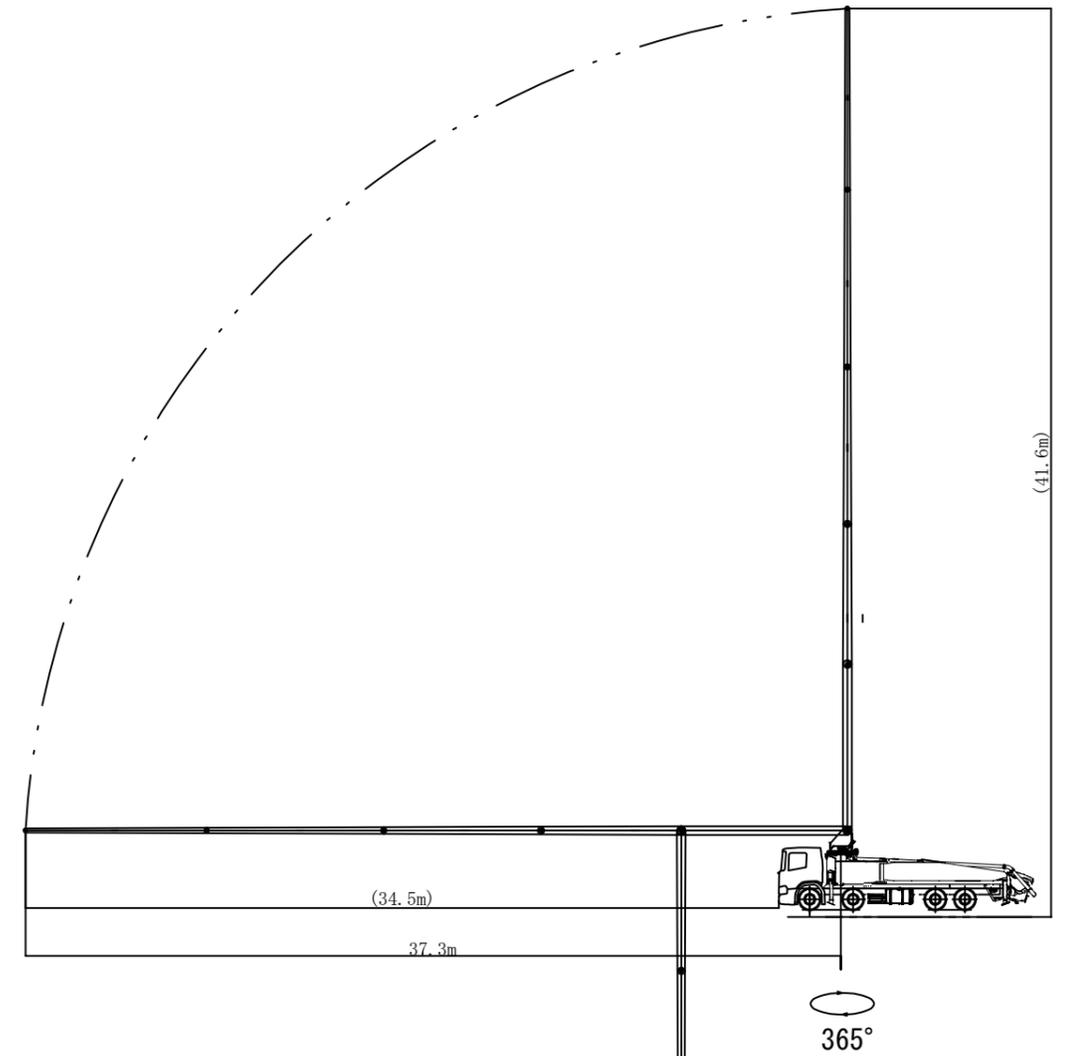

アウトリガー参考設置寸法
片側設置 OSS

ブーム可動範囲はアウトリガー
張り出し側後方120°となる

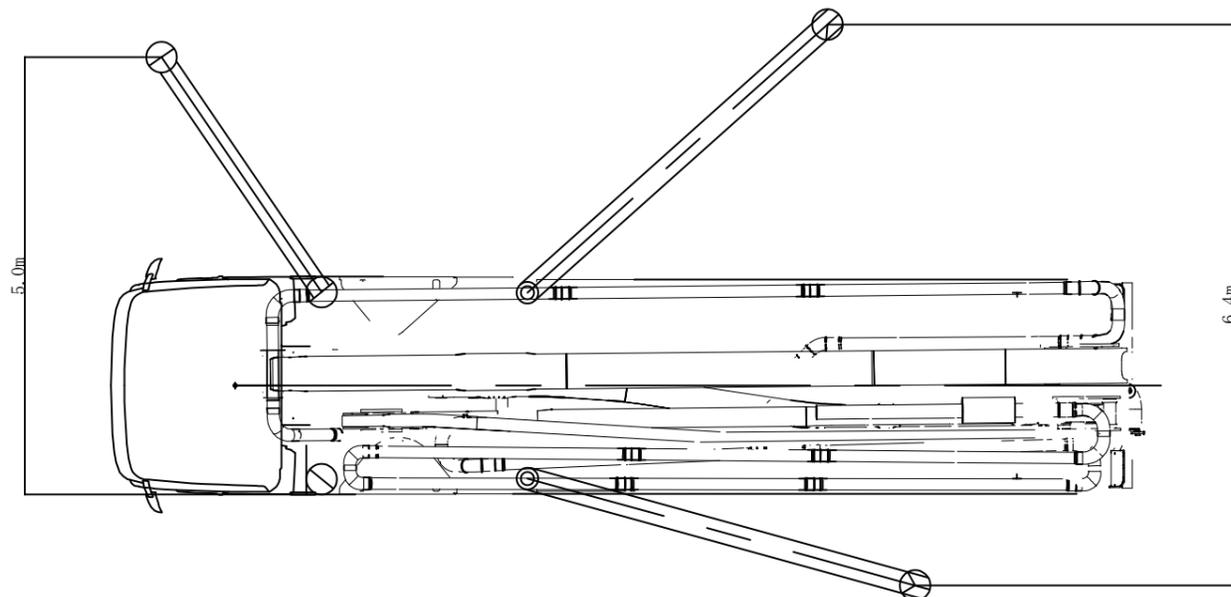

アウトリガー設置寸法及びブーム作業範囲参考図
BSF42-5.16H コンクリートポンプ車